


Systémy výklopov




- ▶ AVENTOS HK-S – výklop na malé dvere
- ▶▶ Štandard | TIP-ON



Drevené čelá, široké a úzke hliníkové rámčeky

Webový kód

DQDD6M

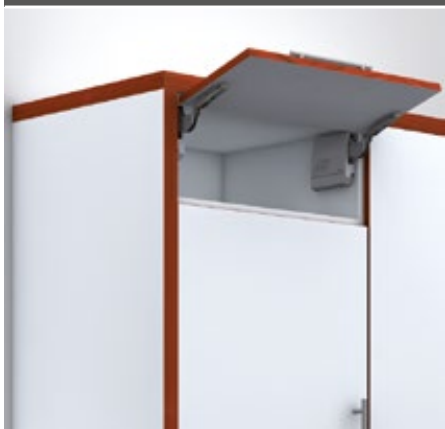

- Výborne sa hodí na výklopy horných skriniek menších výšok, vysokých skrií a skriniek nad chladničkou
- Výšky korpusu KH max. 600 mm
- Vďaka **BLUMOTION** sa jemne a ticho doviera
- Malé ovládacie sily
- Vyvážený komfort pohybu s plynulým dobehom
- Montáž bez použitia náradia
- Nastavenie čela v troch smeroch
- Jednoduché, plynulé nastavenie zdvíhacieho mechanizmu
- Nie sú potrebné žiadne závesy
- TIP-ON na výklopy bez úchytiiek

Faktor výkonu LF

Výška korpusu KH (mm) x hmotnosť čela vrátane dvojnásobku hmotnosti úchytky (kg)

V rozsahu prekrytia odporúčame silnejší zdvíhací mechanizmus!

Štandard

TIP-ON

Informácie o objednávaní

1	Súprava zdvíhacích mechanizmov			
	Faktor výkonu LF	Uhol otvorenia		Č. výrobku
	220–500	107°	1	20K2B00.02
	400–1000	107°		20K2C00.02
	960–2215	107°		20K2E00.02

Pozostáva z:

- 1a 2 x Symetrický zdvíhací mechanizmus
- 1b 2 x Krytka vľavo/vpravo
- HGR | SW | TGR
- 6 x Skrutky do dreva Ø 4 x 35 mm

Upozornenie

Pri použití tretieho zdvíhacieho mechanizmu sa faktor výkonu môže zvýšiť až o 50 %

¹ Zdvíhací mechanizmus vo vyhotovení bez pera

Príslušenstvo

–	Obmedzovač uhla otvorenia			
	Uhol otvorenia	Farba		Č. výrobku
	100°	TGR		20K7A41
	75°	R7037		20K7A11

7 Adaptačná podložka

	Vyhotovenie	Farba		Č. výrobku
	Priama adaptačná podložka – krátka verzia	SW TS R7036 NI-L		956.1201
	Křížová adaptačná podložka – dlhá verzia	R7036		956A1501

Farba		Farba	
HGR	Svetlosivá	R7036	RAL 7036 platinová sivá
SW	Hodvábná biela	R7037	RAL 7037 prachová sivá
TGR	Tmavosivá	NI-L	Poniklovaná
TS	Terra čierna		

1	Súprava zdvíhacích mechanizmov pre TIP-ON			
	Faktor výkonu LF	Uhol otvorenia		Č. výrobku
	220–500	107°	1	20K2B00T
	400–1000	107°		20K2C00T
	960–2215	107°		20K2E00T

Pozostáva z:

- 1a 2 x Symetrický zdvíhací mechanizmus
- 1b 2 x Krytka vľavo/vpravo
- HGR | SW | TGR
- 6 x Skrutky do dreva Ø 4 x 35 mm

Upozornenie

Pri použití tretieho zdvíhacieho mechanizmu sa faktor výkonu môže zvýšiť až o 50 %

¹ Zdvíhací mechanizmus vo vyhotovení bez pera

4 Upevnenie čela

	Druh upevnenia	Zvýšenie (mm)		Č. výrobku
	Skrutky	0	1	175H3100
	EXPANDO	0		177H3100E
	Zarazenie	0		177H3100

Drevené čelá a široké hliníkové rámy

Všetky priame oceľové montážne podložky sú so zvýšením 0 mm

¹ Na drevené čelá použite 2 skrutky do drevotriesky (609.1x00) z každej strany

¹ Na široké hliníkové rámy používajte 2 skrutky do plechu so zapustenou hlavou (660.0950) z každej strany

4 Súprava upevnenia čela

	Vyhotovenie		Č. výrobku
	Úzke hliníkové rámy	1 x	20K4A00A02

6 Súprava TIP-ON

	Vyhotovenie	Výška korpusu KH (mm)	Č. výrobku
	Krátka verzia	Do 600	956.1004

Pozostáva z:

- 6a 1 x TIP-ON
- 6b 1 x Kontaktná platnička na skrutkovanie
- 1 x Skrutka do drevotrieskovej dosky 609.1500
- 1 x Kontaktná platnička na nalepenie

